



# CATALOGUE 2020

## INOX/BOIS

2 GAMMES :



# SOMMAIRE

## **GAMME INOX.....3 à 9**

Industriel.....	3
Erquy.....	4
Anglet.....	5
Bonifacio.....	6
Calvi.....	7
Carnac.....	8
Bambou-Lancieroux.....	9

## **GAMME INOX-BOIS....10 à 24**

Bois Épicéa Saturé.....	10
Bois Châtaigner.....	11
Bois Red Cedar.....	12
Brocéliande.....	13 à 14
Huelgoat.....	15 à 16
Paimpont.....	17 à 18
Carnoët.....	19 à 20
Quénécan.....	21 à 22
Camors.....	23 à 24

- MONTANTS 50X50
- TRAVERSEES EN 40X40
- BARREAUX CARRÉS 30X30MM
- POIGNÉE INOX



- MONTANTS 50X50
- TRAVERSES BASSES ET INTERMÉDIAIRES 40X40
- TRAVERSES HAUTES 40X20
- BARREAUX VERTICAUX RONDS 20MM
- FINITION POINTES INOX SOUDÉES
- POIGNÉE INOX

**En option** : Fleurs de Lys Zamack



- MONTANTS 50X50
- TRAVERSEES BASSES ET INTERMÉDIAIRES 40X40
- TRAVERSEES HAUTES 40X20
- BARREAUX VERTICAUX RONDS 20MM
- SOUBASSEMENT TÔLE PLEINE INOX 2MM
- FINITION POINTES INOX SOUDÉES
- POIGNÉE INOX

**En option :** Fleurs de Lys Zamack,  
Rosaces, Marguerites, Volutes



- MONTANTS 50X50
- TRAVERSES BASSES ET INTERMÉDIAIRES 40X40
- TRAVERSES HAUTES 40X20
- BARREAUX VERTICAUX RONDS 20MM
- SOUBASSEMENT TÔLE PLEINE INOX 2MM
- FINITION POINTES INOX SOUDÉES
- POIGNÉE INOX

**En option :** Fleurs de Lys Zamack,  
Rosaces, Marguerites, Volutes



- MONTANTS 50X50
- TRAVERSES BASSES ET INTERMÉDIAIRES 40X40  
(POUR LES COULISSANTS : TRAVERSES  
BASSES 80X40)
- TRAVERSES HAUTES 40X20
- BARREAUX VERTICAUX RONDS 20MM
- SOUBASSEMENT TÔLE PLEINE INOX 2MM
- FINITION POINTES INOX SOUDÉES
- POIGNÉE INOX

**En option :** Fleurs de Lys Zamack,  
Rosaces, Marguerites, Volutes



- MONTANTS 50X50
- TRAVERSES BASSES ET INTERMÉDIAIRES 40X40  
(POUR LES COULISSANTS : TRAVERSES BASSES 80X40)
- TRAVERSES HAUTES 40X40
- TÔLE PLEINE INOX 2MM
- POIGNÉE INOX





- MONTANTS 50X50
- TRAVERSEES EN 40X20
- BARREAUX RONDS 20MM  
DESTRUCTURÉS - FINITION BOUCHON
- POIGNÉE INOX





GAMME  
INOX

# AUTRES MODÈLES



GAMME INOX-BOIS

# ÉPICÉA SATURÉ

## PRÉSENTATION

L'offre des couleurs Épicéa répond à un engouement marqué et confirmé de coloris sobres et neutres. Matière authentique avec l'esthétique et la protection d'une finition en plus. D'aspect pré-grisé, le bois s'inscrit dans la tendance naturelle et répond aux impératifs de persistance.

## DESRIPTIF


Doté d'un saturateur translucide à base d'eau non filmogène anti UV, garantie 5 ans et disponible en plusieurs coloris.

L'épicéa bois du Nord, est issu de forêts gérées durablement. Les lames sont traitées classe 3, traitement certifié CTB B+ et garantie 10 ans contre les risques intrasèques.

## COLORIS



Honey



Golden



Bois flotté




Silver



Charbon

## CARACTÉRISTIQUES

- **Lames** : 27x145 Épicéa CL3 Saturé
- **Provenance** : Scandinavie
- **Préservation** : classe 3.1
- **État de surface** : raboté brossé
- **Finition** : saturateur translucide microporeux effet déperlant

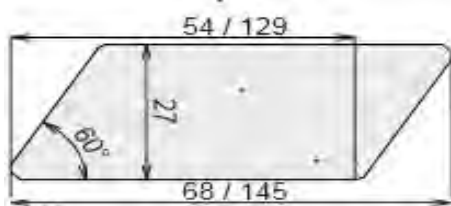

## ENTRETIEN

Le bois bénéficie d'une garantie de 5 ans sur la bonne tenue du saturateur et 10 ans sur la préservation du bois. Pour nettoyer votre portail, nettoyez-le avec un chiffon doux non-pelucheux ou une grosse éponge, avec un savon au PH neutre.

## GARANTIES ET CERTIFICATIONS



# GAMME INOX-BOIS

# CHÂTAIGNER



## PRÉSENTATION

Les finitions de la Gamme Révélée sont destinées à un usage extérieur. Naturelles et durables, elles valorisent le dessin du châtaigner, révèlent les spécificités de l'essence, tout en protégeant le matériau.

Sans eau ni solvant, les finitions de la Gamme Révélée utilisent une technologie de liaison moléculaire unique. Appliquée sur le châtaigner, cette huile pigmentée écologique est non filmogène.

## CARACTÉRISTIQUES

- Largeurs standards : 120 / 140 / 160 mm
- Épaisseur : 20 mm
- Châtaigner naturellement classe 4 (NF EN 335-2)
- Provenance : Nord-Ouest France
- Qualité sur parement : C-FA-C-F1 (NF B53-B01)
- Taux d'humidité : 18% +/- 2%
- Densité : 620 KG/M3

PROFIL		
	N°10	Bardage à claire-voie droit
	N°11	Bardage à claire-voie droit ou avec pente

## ENTRETIEN

Le bois bénéficie d'une garantie de 4 ans sur la bonne tenue du traitement et 10 ans sur la préservation du bois (garantie contre les risques intrasèques).


Pour nettoyer votre portail, nettoyez-le avec un chiffon doux non-pelucreux ou une grosse éponge, avec un savon au PH neutre.

## COLORIS

Teinte monocouche au choix et teinte base intense avec plus value.

Texture : lisse aspect raboté et brossé ou destructuré avec plus value.


Profils : claire voie bords droits ou avec pente 22%.

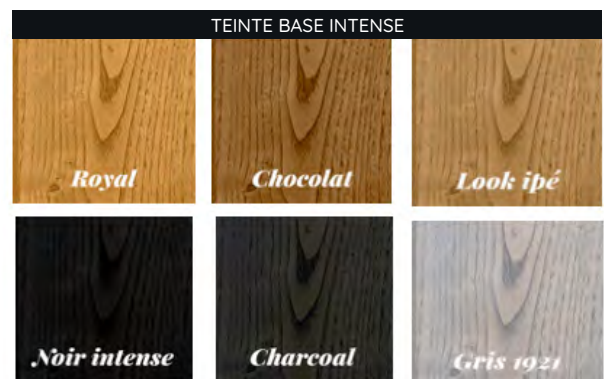

# RED CEDAR

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- **Essence** : Western Red Cedar (WRC) (Tuya Plicata)
- **Originie** : Canada
- **Masse volumique** : 410 KG/M3
- **État de surface** : Raboté
- **Assemblage** : 1 cm maximum suivant DTU 41.2
- **Fixation** : la composition du Red Cedar réagit avec les métaux tels que le fer et le laiton et peut provoquer corrosion et stries peu esthétiques. Fixation INOX obligatoire
- **Couleur** : ND

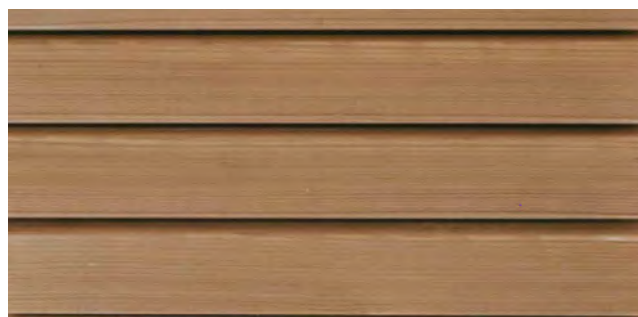

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES ET PHYSIQUES

Densité moyenne à 12% d'humidité	Conductivité thermique	Résistance au choc	Contrainte de rupture à la compression	Contrainte de rupture à la traction	Contrainte de rupture à la flexion	Module d'élasticité en flexion
410 kg/m <sup>3</sup>	0,14 à 0,16 W/mK	2,9 Nm/cm <sup>2</sup>	32 N/mm <sup>2</sup>	55 N/mm <sup>2</sup>	51 N/mm <sup>2</sup>	7900 N/mm <sup>2</sup>
Qualifie l'essence. Impacte les caractéristiques mécaniques et physiques du bois.	Mesure l'aptitude du bois à transférer la chaleur.	Détermine la résistance à la pénétration sur la face radiale du bois.	Mesure la contrainte qu'il faut appliquer pour provoquer la rupture de l'échantillon de bois en compression, traction et flexion.			Donne une indication sur la rigidité du bois.

## PROFILS

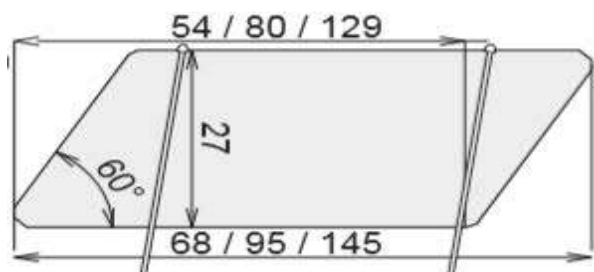

Épaisseur	Largeur
27 mm	145 mm
Longueurs	

# TECHNIQUE DE FABRICATION

## INTÉRIEUR



**MONTANTS / TRAVERSES**

50 x 50

**TRAVERSES BASSES  
(COULISSANT)**

80 x 40



**RENFORTS VISSAGE**

40 x 20

Vis INOX Thermolaquée à  
la couleur du cadre

## EXTÉRIEUR



# BROCÉLIANDE

GAMME  
INOX-BOIS

MODÈLE ÉPICÉA



MODÈLE CHÂTAIGNER



Teinte Nuage  
Breton par  
défaut.

MODÈLE RED CEDAR





# HUELGOAT

GAMME  
INOX-BOIS

## MODÈLE ÉPICÉA




## MODÈLE CHÂTAIGNER



Teinte Nuage  
Breton par  
défaut.

## MODÈLE RED CEDAR

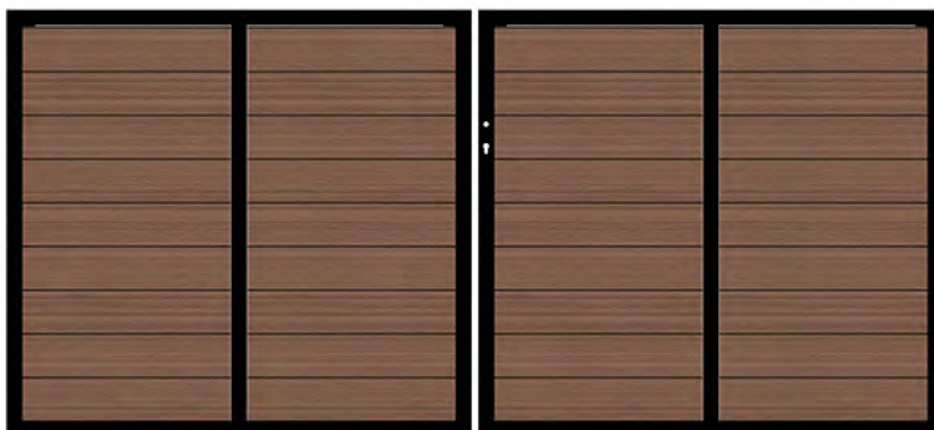

# PAIMPONT

GAMME  
INOX-BOIS

## MODÈLE ÉPICÉA



## MODÈLE CHÂTAIGNER



---

---

Teinte Nuage  
Breton par  
défaut.

---

---


## MODÈLE RED CEDAR




# CARNOËT

GAMME  
INOX-BOIS

## MODÈLE ÉPICÉA

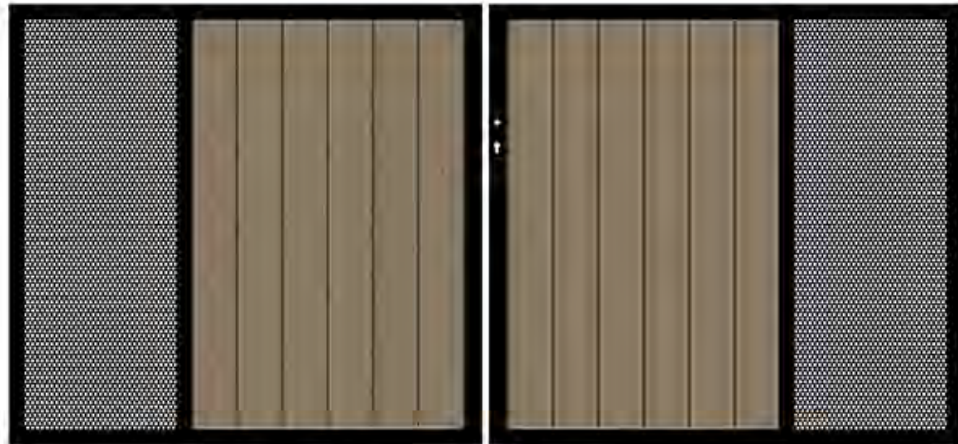

## MODÈLE CHÂTAIGNER

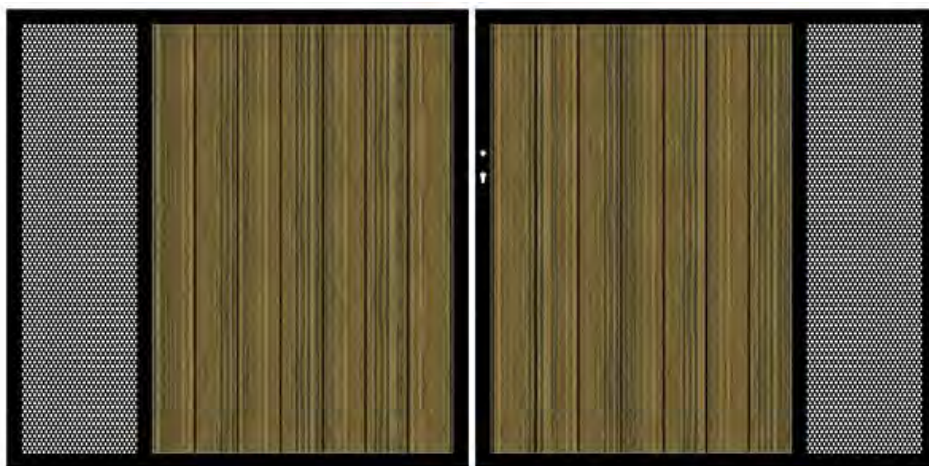

Teinte Nuage  
Breton par  
défaut.


## MODÈLE RED CEDAR




# QUÉNÉCAN

GAMME  
INOX-BOIS

## MODÈLE ÉPICÉA

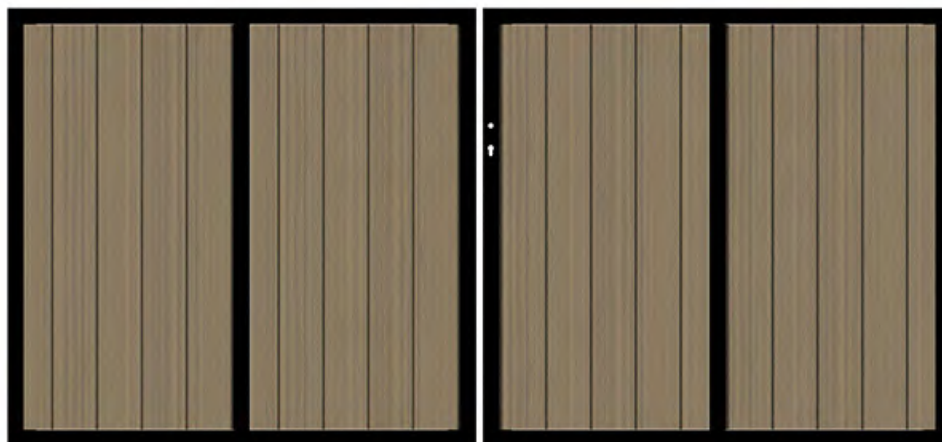

## MODÈLE CHÂTAIGNER

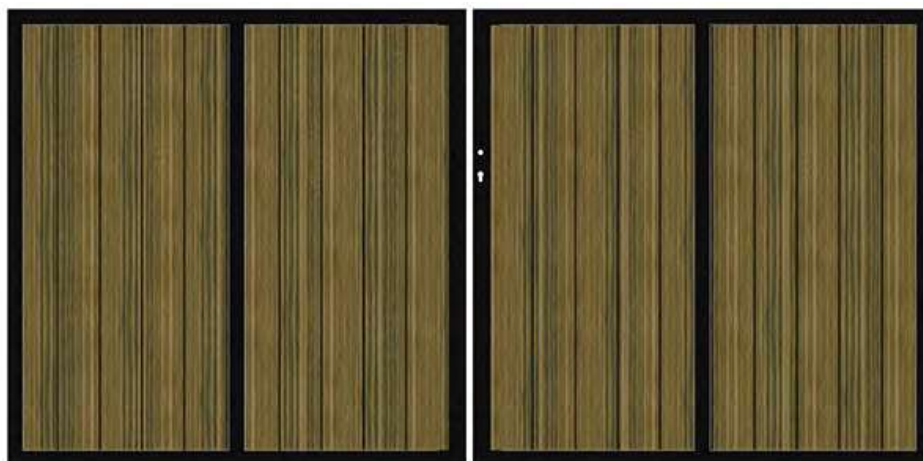


---

Teinte Nuage  
Breton par  
défaut.

---


## MODÈLE RED CEDAR

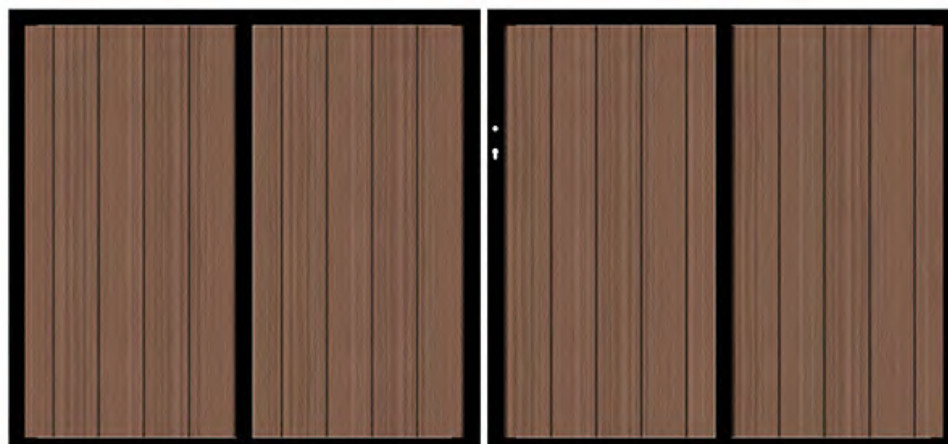


# CAMORS

GAMME  
INOX-BOIS

## MODÈLE ÉPICÉA

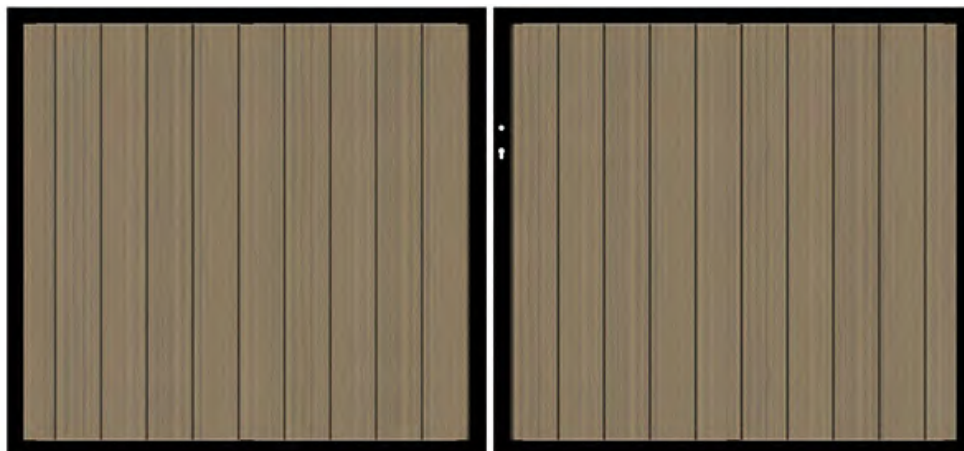

## MODÈLE CHÂTAIGNER

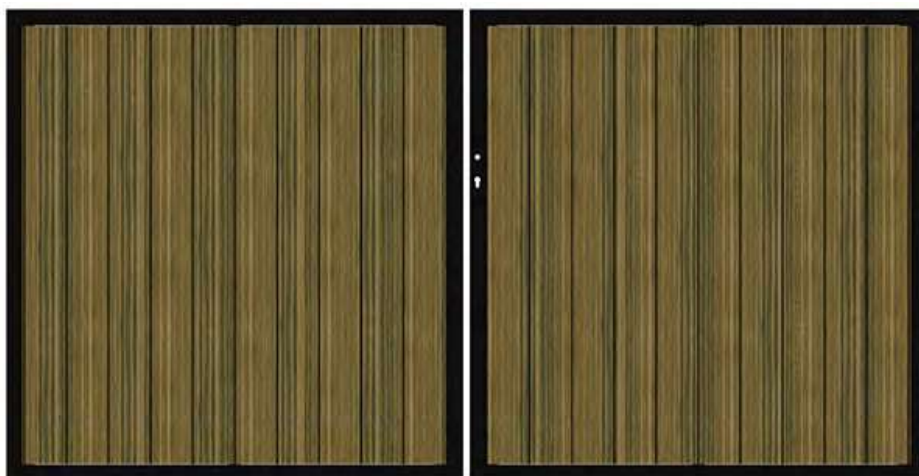


---

Teinte Nuage  
Breton par  
défaut.

---

## MODÈLE RED CEDAR

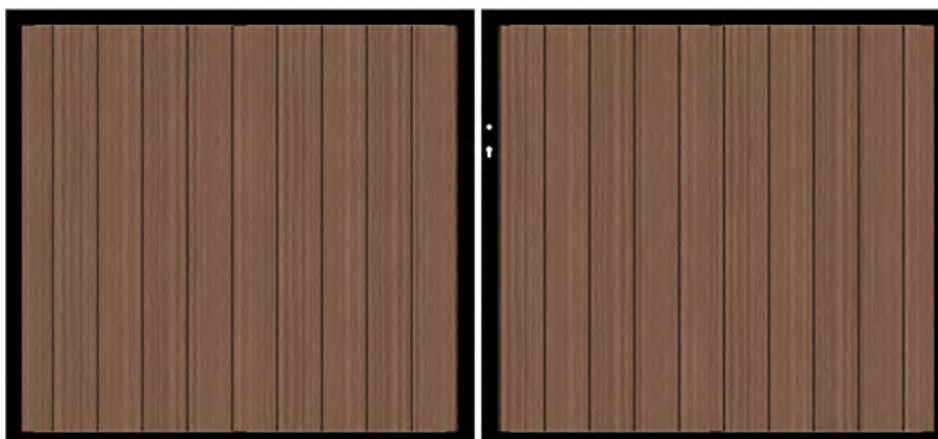



# CLOHÉAC

Les Trévaux

35550 Lohéac

02 99 34 18 30

[contact@cloheac.fr](mailto:contact@cloheac.fr)

